


規格 SPECIFICATION		FRR90 11噸 中型貨車		
型號 MODEL		FRR90K-V		FRR90M-V
總重量 (公斤) G.V.W. (kg)		11,000		
引擎 ENGINE				
型號 Model		4HK1E5S		
型式 Type		直列式，頂置凸輪軸，渦輪增壓附中置冷卻器， 電子控制共軌噴注系統，廢氣再循環裝置 In line, Overhead camshaft, turbocharged with intercooler, Common Rail system, Exhaust Gas Recirculation		
汽缸容積 Displacement (cc)		5,193		
最大馬力 (匹/轉) Max. Output power (PS/rpm)		205 / 2,600		
最大扭力 (公斤米/轉) Max. Output torque (kgm/rpm)		65 / 1,600		
油缸容積 (公升) Fuel tank capacity (litres)		200		
波箱 TRANSMISSION				
型號 Model		MZW6P [六前一後] MZW6P [6 forward 1reverse]		
波箱齒輪比 Gear ratio		1 : 6.615 ~ 6 : 0.722		
尾牙齒輪比 Final gear ratio		4.875		
離合器 CLUTCH				
型式 Type		單乾板式附避震彈簧 Dry single plate with cushioning spring		
轉向系統 STEERING				
型式 Type		動力輔助轉向系統 Power assisted		
懸掛系統 SUSPENSION				
前懸掛 Type front		半橢圓形，合金鋼片彈簧，雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring, Hydraulic double acting telescopic shock absorber		
後懸掛 Type rear		半橢圓形，合金鋼片彈簧 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring		
前軸 Front axle		倒置愛里奧工字架 Reversed Elliot "I" beam		
設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)		3,600		
後軸 Rear axle		琵琶型全浮式 Banjo, full floating		
設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)		7,700		
制動系統 BRAKE				
制動操作 Service brake		氣動液壓，雙迴路 Air over hydraulic, dual circuit		
停車手掣 Parking brake		獨立後輪彈簧制動器 Spring brake actuators acting on rear wheels		
輔助制動 Auxiliary brake		廢氣制動，斜坡起動輔助系統 Exhaust brake, HSA		
車障 FRAME				
		梯形車障 Ladder type		
輪胎 TIRE				
		235/75R17.5		
標準裝備 STANDARD EQUIPMENT				
柴油微粒過濾器，駕駛席安全氣囊，車門轉向輔助燈，原廠冷氣，原廠 AM/FM 收音連CD機，電動車窗，中央門鎖，可揭式駕駛室，防鎖死制動系統 Diesel Particulate Defuser (D.P.D.), Driver side air bag, Door mount cornering lamps, Factory built air conditioner, Factory built AM/FM radio CD player, Power window, Central door lock, Tilttable cab, Anti-lock Brake System (A.B.S.)				

代號	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
型號											Approx.	Approx.	Approx.
FRR90K-V (mm)	6975	4060	1170	1745	5240	3495	2200	1795	2177	1660	2563	220	940
(inch)	275	160	46	69	206	138	87	71	86	65	101	9	37
FRR90M-V (mm)	7875	4660	1170	2045	6140	4095	2200	1795	2177	1660	2563	220	920
(inch)	310	183	46	81	242	161	87	71	86	65	101	9	36

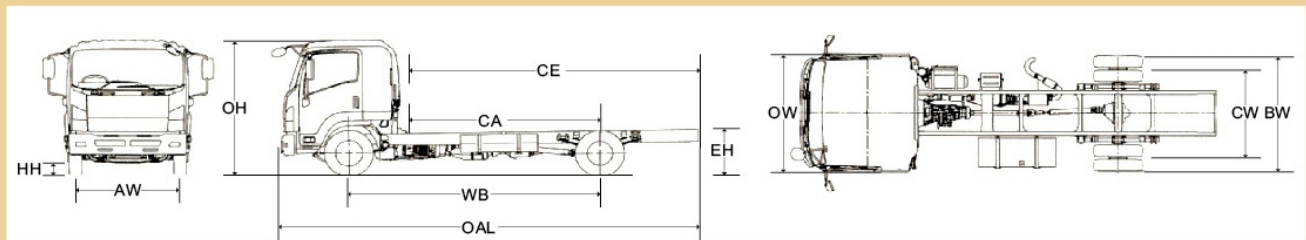

型號 MODEL	FVR34MC-V	FVR34QC-V	FVR34SC-V
總重量 (公斤) G.V.W. (kg)	16,000		
引擎 ENGINE			
型號 Model	6HK1E5C		
型式 Type	6汽缸, 直列式, 24氣閥, 水冷式雙軸可變瓣渦輪增壓(DVNT), 電子控制高壓共軌噴注系統, 廢氣再循環裝置(EGR)		
	6 cylinder, in line, 24 valve, (DVNT) Double Variable Nozzle Turbo, Common Rail system, Exhaust Gas Recirculation (E.G.R.)		
汽缸容積 Displacement (cc)	7,790		
最大馬力 (匹/轉)	260 / 2,400		
Max. Output Power (PS/rpm)			
最大扭力 (公斤米/轉)	78 / 1,450		
Max. Output Torque (kgm/rpm)			
油缸容積 (公升)	400		
Fuel tank capacity (litres)			
波箱 TRANSMISSION			
型號 Model	MZW6P [六前一後]		
	MZW6P [6 forward 1reverse]		
波箱齒輪比 Gear ratio	1st : 6.615 ~ 6th : 0.722		
尾牙齒輪比 Final gear ratio	6.143		
離合器 CLUTCH			
型式 Type	單乾板式附避震彈簧 Dry single plate with cushioning spring		
轉向系統 STEERING			
型式 Type	動力輔助轉向系統 Power assisted		
懸掛系統 SUSPENSION			
前懸掛 Type: Front	半橢圓形, 合金鋼片彈簧, 雙重液壓吸震筒		
	Semi-elliptical, alloy steel leaf spring, Hydraulic double acting telescopic shock		
後懸掛 Type Rear	半橢圓形, 合金鋼片彈簧		
	Semi-elliptical, alloy steel leaf spring		
前軸 Front axle	倒置愛里奧工字架		
	Reversed Elliot " I " beam		
設計負重 (公斤)	6,300		
Design axle loading (kg)			
後軸 Rear axle	琵琶型全浮式		
	Banjo, full floating		
設計負重 (公斤)	10,500		
Design axle loading (kg)			
制動系統 BRAKE			
制動操作 Service brake	全風雙管路, 楔式制動		
	Full Air, Dual Circuit, Wedge Type		
停車手掣 Parking brake	獨立後輪彈簧制動器		
	Spring brake actuators acting on rear wheels		
輔助制動 Auxiliary brake	廢氣制動 Exhaust brake		
車陣 FRAME			
	梯形車陣 Ladder type		
輪胎 TIRE			
	11R22.5無內膽原子胎 11R22.5(16PR) Radial Tubeless Tire		
標準裝備 STANDARD EQUIPMENT			
	豪華駕駛室, 柴油微粒過濾器, 駕駛席安全氣囊, 動力輔助轉波系統,		
	原廠冷氣, HID車頭燈, 原廠 AM/FM 收音連CD機, 電動車窗,		
	電動調校角度及電動摺鏡, 中央門鎖		
	Deluxe Cab, Diesel Particulate Defuser, Driver side air bag, Power assisted transmission		
	Shift Control, Factory built air-conditioner, HID headlights, Factory built CD player, Power		
	windows, Electronic Adjustable Side Mirrors, Central doorlock		

以上規格如有更改, 恕不另行通告。

此引擎符合廢氣管制環保5 (Euro5) 及香港噪音管制標準。

備有耗油量資料可供查閱。

規格 SPECIFICATION	FRR / FSR /FTR 10 - 15噸 中型貨車				
型號 MODEL	FRR34L-V	FRR34N-V	FSR34N-V	FTR34P-V	FTR34Q-V
總重量 (公斤) G.V.W. (kg)	10,400		13,000	15,000	
引擎 ENGINE					
型號 Model	6HK1E5N				
型式 Type	6汽缸, 直列式, 頂凸輪軸, 水冷式, 渦輪增壓附中置冷卻器, 雙軸可變瓣渦輪增壓器, 共軌系統, 廢氣再循環裝置 6 cylinder, in line, Overhead camshaft, water cooled, turbocharged with intercooler, DVNT, Common Rail system(CRS), Exhaust Gas Recirculation (E.G.R.)				
汽缸容積 Displacement (cc)	7,790				
最大馬力 (匹/轉) Max. Output Power (PS/rpm)	240 / 2,400				
最大扭力 (公斤米/轉) Max. Output Torque (kgm/rpm)	72 / 1,450				
油缸容積 (公升) Fuel tank capacity (litres)	200				
波箱 TRANSMISSION					
型號 Model	MZW6P [六前一後] MZW6P [6 forward 1reverse]				
波箱齒輪比 Gear ratio	1 : 6.615 ~ 6 : 0.722				
尾牙齒輪比 Final gear ratio	4.333		4.555		5.571
離合器 CLUTCH					
型式 Type	單乾板式附避震彈簧 Dry single plate with cushioning spring				
轉向系統 STEERING					
型式 Type	動力輔助轉向系統 Power assisted				
懸掛系統 SUSPENSION					
前懸掛 Type: Front	半橢圓形, 合金鋼片彈簧, 雙重液壓吸震筒 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring, Hydraulic double acting telescopic shock absorber				
後懸掛 Type Rear	半橢圓形, 合金鋼片彈簧 Semi-elliptical, alloy steel leaf spring				
前軸 Front axle	倒置愛里奧工字架 Reversed Elliot "I" beam				
設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)	3,600		5,000		6,300
後軸 Rear axle	琵琶型全浮式 Banjo, full floating				
設計負重 (公斤) Design axle loading (kg)	7,700		9,000		9,200
制動系統 BRAKE					
制動操作 Service brake	氣動液壓, 雙迴路 Air over hydraulic, dual circuit			全風雙管路, 楔式制動 Full air, dual circuit, Wedge type	
停車手掣 Parking brake	獨立後輪彈簧制動器 Spring brake actuators acting on rear wheels				
輔助制動 Auxiliary brake	廢氣制動 Exhaust brake				
車陣 FRAME					
	梯形車陣 Ladder type				
輪胎 TIRE					
	225/90R17.5		265/70R19.5		11R22.5
標準裝備 STANDARD EQUIPMENT					
	柴油微粒過濾器, 駕駛席安全氣囊, 車門轉向輔助燈, 原廠冷氣, 原廠 AM/FM 收音連CD機, 電動車窗, 中央門鎖, 可揭式駕駛室, 防鎖死制動系統 Diesel Particulate Defuser (D.P.D.), Driver side air bag, Door mount cornering lamps Factory built air conditioner, Factory built AM/FM radio CD player, Power window, Central door lock, Tilttable cab, Anti-lock Brake System (A.B.S.)				