

# 五十鈴 環保V 14噸車陣


	FSR34 型號	FSR34 Smoother-Fx電子自動波型號
型號	FSR34N-V	FSR34NF-V
廢氣排放標準	環保五型	
總重量 (公斤)	14,000	
乘客量	1 + 2 座位	
<b>車身尺寸</b>		
全長 (毫米)	8,155	
全闊 (毫米)	2,259	
全高 (毫米)	2,605	
輪距 (毫米)	4,860	
<b>引擎</b>		
型號	6HK1-E5N	
類別	直列式六氣缸，24氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器，廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)，柴油微粒過濾器 (DPD)	
汽缸容積 (毫升)	7,790	
最大馬力 (匹/轉)	240 / 2,400	
最大扭力 (公斤-米/轉)	72 / 1,450	
油缸容量 (公升)	200	
<b>波箱</b>		
型號	MZW6P 6前1後 手動波箱	MZW6P 6前1後 "+/-"式電子自動波波箱
波段比	1 ~ 6波：6.615 ~ 0.722	
最終傳動比	4.555	
<b>離合器</b>		
類別	單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制	濕式多板
<b>轉向系統</b>		
類型	走珠式動力輔助轉向系統	
<b>懸掛系統</b>		
前	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧，雙重液壓吸震筒	
後	半橢圓鋼合金多層葉片式彈簧	
前軸	倒置愛里奧工字架	
廠方設計負重 (公斤)	5,000	
運輸署批核負重 (公斤)	5,000	
後軸	琵琶型全浮式	
廠方設計負重 (公斤)	9,000	
運輸署批核負重 (公斤)	9,000	
<b>制動系統</b>		
制動操作	前後鼓剎，氣動液壓式制動，虛位自動調節器，ABS防鎖剎車系統	
停車手制	獨立後輪彈簧制動器	
輔助制動	廢氣剎車，斜坡起動輔助系統(HSA)	廢氣剎車
<b>車陣</b>		
類型	梯型車陣	
陣闊 (毫米)	840	
<b>輪胎及車輪</b>		
車胎	265/70R19.5 無內膽原子胎	
車輪	19.5 x 6.75 (8 螺絲)	
<b>標準裝備</b>		
	原廠冷氣，駕駛席SRS安全氣囊，AM/FM收音連CD機，車門轉向輔助燈，可揭式駕駛室，避震駕駛室，電動車窗，中央門鎖，電動調較角度及電動摺鏡臂(乘客座)，發熱線倒後鏡	

以上規格如有更改，恕不另行通知。

此引擎符合廢氣管制環保(EURO V)及香港噪音管制標準。

最後更新日期: 4/2016

## FSR34N-V / FSR34NF-V

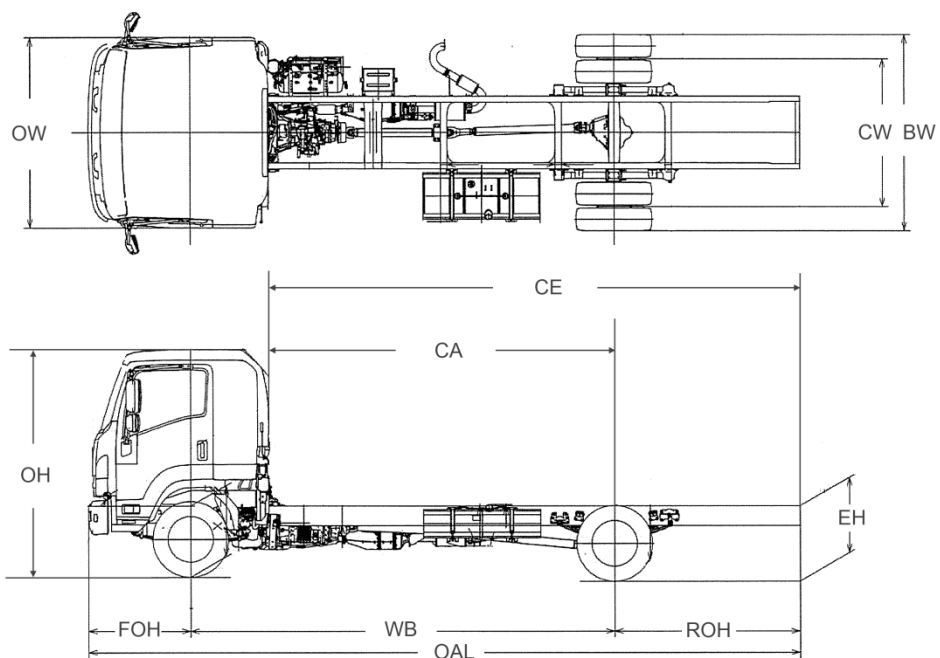

型號	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	BW	CW	OH	EH	
FSR34N-V/ FSR34NF-V	8155	4860	1170	2125	6060	3935	2200	2259	1705	2605	915	毫米
	321.1	191.3	46.1	83.7	238.6	154.9	86.6	88.9	67.1	102.6	36.0	寸