

全新五十鈴環保6型LT434豪華巴士車陣

ISUZU

全新五十鈴EURO6 LT434系列皇牌巴士車陣

規格	型號	LT434C-7S-VI	LT434C-6S-VI-AT
廢氣排放標準		環保六型	
總重量 (公斤)		16,000	
車身尺寸 (車陣)			
全闊 (毫米)		2,475	
軸距 (毫米)		4,500 (可變軸距)	
前懸重 (毫米)		2,300	
後懸重 (毫米)		3,200	
引擎		6HK1E6S	
型號		直列式六氣缸，24氣閥，可變活瓣渦輪增壓 (VGS Turbo)連中置冷卻器	
類別		廢氣再循環裝置 (EGR)，電子控制高壓共軌噴注系統 (CRS)，柴油微粒過濾器+選擇性催化還原 (DPD+SCR)	
汽缸容積 (毫升)		7,790	
最大馬力 (匹/轉)		275 / 2,400	
最大扭力 (公斤-米/轉)		100 / 1,450	
波箱			
型號		MAL7Q 7前1後，手波	ALLISON T310R 6前1後，自動波
波段比		1 ~ 7波：6.307 ~ 0.677	1 ~ 6波：3.486 ~ 0.652
最終傳動比		5.571	6.143
離合器			
類別		單乾板式附避震彈簧，空氣輔助液壓控制	扭力轉換器 型號：TC-419
轉向系統			
類型		走珠式動力輔助轉向系統	
懸掛系統			
前		全氣墊式避震，2氣袋，防滾桿	
後		全氣墊式避震，4氣袋，防滾桿	
廠方設計負重 (公斤)		6,350	
廠方設計負重 (公斤)		10,500	
制動系統			
制動操作		前後鼓刹，全風雙管路模式制動，虛位自動調節器，ABS防鎖死車系統	
停車手制		後輪彈簧制動器	
輔助制動		廢氣制車，斜坡起動輔助系統(HSA)，恆久式磁力輔助制動器 (選配)	廢氣制車，油壓式輔助減速器
輪胎及車輪			
車胎		295/80R22.5 無內膽原子胎	
車輪		22.5 x 8.25 (10 螺絲)	
標準裝備		動力輔助離合器(只限手波型號)，空氣乾燥器，防鎖死車系統(ABS)，後備輪軟連架，引擎轉數錶，無石棉環保迫力皮	

Model Code	LT434C-7S-VI	LT434C-6S-VI-AT
Specification		
Emission Standard	Euro VI	
G.V.W. (kg)	16,000	
Dimension (Chassis)		
Overall Width (mm)	2,475	
Wheelbase (mm)	4,500 (variable)	
Front Overhang (mm)	2,300	
Rear Overhang (mm)	3,200	
Engine		
Model	6HK1E6S	
Type	Inline 6 cylinders, 24 valves, VGS Turbo with intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail system (CRS), Diesel Particulate Defuser + Selective Catalytic Reduction (DPD+SCR)	
Displacement (c.c.)	7,790	
Max. Output (PS/rpm)	275 / 2,400	
Max. Torque (kg-m/rpm)	100 / 1,450	
Transmission		
Type	MAL7Q 7-speed overdrive, Manual	ALLISON T310R 6-speed overdrive, Automatic
Gear ratio	1st ~ 7th : 6.307 ~ 0.677	1st ~ 6th : 3.486 ~ 0.652
Final Gear Ratio	5.571	6.143
Clutch		
Type	Dry single plate with cushioning spring, air over hydraulic control	Torque converter: TC-419
Steering		
Type	Recirculating ball, Power assisted	
Suspension		
Front	Air springs 2 bags + Anti-roll bar	
Rear	Air springs 4 bags + Anti-roll bar	
Design axle loading (kg)	6,350	
Design axle loading (kg)	10,500	
Brake		
Service	Front and Rear Drum brake, Full air dual circuit, Auto brake adjuster, ABS	
Parking	Spring brake actuators at rear wheels	
Auxiliary	Exhaust brake, Hill Start Aid (HSA) Permanent magnetic retarder (option)	Exhaust brake, Hydraulic retarder
Tire & Disc		
Tire	295/80R22.5 Radial tubeless	
Wheel	22.5 x 8.25 (10 studs)	
Standard Equipment	Clutch minipack control (M/T only), Air dryer, Anti-lock Brake System (ABS), Spare tire with carrier, Tachometer, Abestos free brake	

www.isuzu.com.hk

合眾汽車有限公司
TRIANGLE MOTORS LTD.
大昌行集團成員

總辦事處：
九龍彌敦道771-775號柏宜中心十二樓 電話：2397 1818
陳列室：
九龍旺角彌敦道402-406號東盛大廈地下 電話：2397 2323
新界元朗喜樂街16號駿佳廣場地下2號舖 電話：2476 6276
新界元朗新田博裕路地段第744RP 電話：2333 0151

HEAD OFFICE：
12th Floor, Union Park Centre, 771-775, Nathan Rd, Kln. Tel: 2397 1818
Showroom：
G/F Tung Shing Building, 402 - 406 Portland Street, Mongkok, Kln. Tel: 2397 2323
Shop No.2, G/F, Denker Plaza, 16 H Yip Street, Yuen Long, NT, Hong Kong. Tel: 2476 6276
Lot 744RP, Tun Yu Road, San Tin, Yuen Long, NT Tel: 2333 0151



隆重登場



275ps

Turbo Intercooler

LT434巴士車陣採用6HK1E6S渦輪增壓引擎，
迸發275匹強勁馬力，扭力達100公斤-米。

全新設備，同級稱冠




柴油微粒過濾器 + 選擇性
催化還原 (DPD + SCR)

柴油微粒過濾器和選擇性催化還原，
可令廢氣中的微粒(PM)及氮氧化物
(NOx)排放減至最低。



EGR 廢氣再循環裝置

EGR廢氣再循環裝置和COMMON RAIL SYSTEM
電子控制高壓共軌噴注系統，有效提昇引擎效能
表現，又可環保省油。

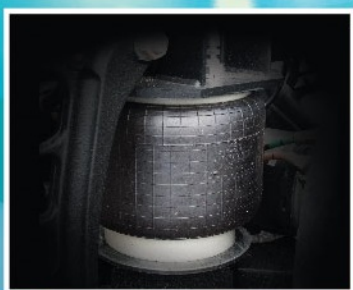

氣壓懸掛系統

氣壓懸掛系統令行車更平穩。




LT434巴士提供自動波型號
(LT434C-6S-VI-AT)，客戶更多選擇。



恆久式磁力輔助減速器
(Permanent Magnetic Retarder)

恆久式磁力輔助減速器為手波型號
LT434C-7S-VI的選配件，而自動波型號
LT434C-6S-VI-AT更配備油壓式輔助減速器。

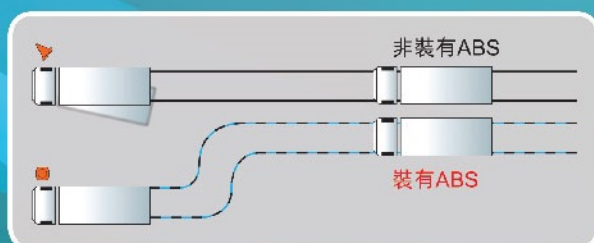

防鎖制動系統(ABS)

防鎖制動系統(ABS)，當駕駛者在濕滑路面或緊急制動
時，電腦能即時控制制動力，防止車輪鎖死，令駕駛者
能有效地控制軚盤轉向，從容不迫地避開障礙物。

捷聯巴士車身廠



中港巴士車身廠



亞洲巴士車身廠

